

SV LED-TL Sensor 10, 18 en 22 Watt 30-100


Licht wanneer het nodig is.

De LED-TL met sensor is de vervanger van de TL T8 buis in een situatie waarbij niet veel bewegingen plaatsvindt maar waar wel veel licht geeft als het gewenst is. Voorbeelden zijn onder andere onder kelderde garages, berging-gangen en magazijnen.

Voordelen

Door de ingenieuze sensor is de besparing op het energieverbruik 90% (gebaseerd op 3 uur beweging per dag). Brengt extra veiligheid mee. Als het licht fel brandt is er een beweging geweest in de buurt van de betreffende LED TL. Er is altijd licht.

Geen aanpassing van de bekabeling door ingewikkelde installaties van bewegingsmelders.

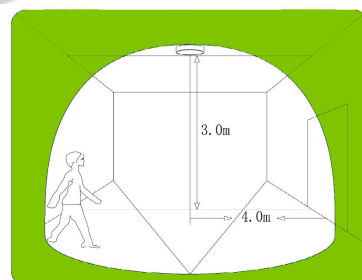

Specificaties

	10 Watt	18 Watt	22 Watt
> Voedingsspanning	100-240V	100-240V	100-240V
> Vermogen lamp	10 Watt	18 Watt	22Watt
> Cosinus phi	0,95	0,95	0,95
> Lengte	60 cm	120 cm	150 cm
> Lichtstroom	1050 LM	2250 LM	2750LM
> Kleur	4000K	4000K	4000K
> Sensor hoek	360°	360°	360°
> Afdekking	Mat	Mat	Mat
> Indicatie levensduur	50.000 uur	50.000 uur	50.000 uur
> Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar

Tevens te leveren als SV LED-TL sensor 10, 18 en 22 Watt 0-100.

>> Besparing op Verlichting. Maak de overstap <<