

De EMERGENCY KIT LiFePO4 is bedoeld om een LED verlichtingsbron te voorzien van stroom bij een calamiteit waarbij de hoofdstroom onverrichter zake is uitgevallen. Dit betekent dat personen gewoon de route kunnen vervolgen om een gebouw op veilige wijze te verlaten. Functioneert bij continu verlichting als ook op schemer- of schakelinstelling. Er zijn drie uitvoeringen. Geschikt voor LED lichtbronnen vanaf 3- tot 22 Watt.


LiFePO4 accu's worden bij het productieproces gebruik gemaakt van lithium-ijzer-fosfaat LiFePO4 als kathode. Deze grondstoffen zorgen dat de accu's niet schadelijk zijn voor het milieu. Tevens zijn de accu's stabiel en de levensvatbaarheid kan beter gegarandeerd worden. Zelfs al is de accu nog maar voor 20% geladen levert hij toch nog de volledige capaciteit.

Voordelen LiFePO4

>Verbeterde ontlading en laadefficiëntie

De accu en test- en controle-module aansluiten op de connectoren aan de rechterzijde. De testknop en de controle lamp door de wand van het armatuur plaatsen of op de grondplaat waar de lichtbron zich bevindt.

- > Brandtijd tot 90 min.
- > Laadtijd 24 uur
- > Garantie 2 jaar
- > Maten Omvormer L 175mm, B 40 mm, H 30mm

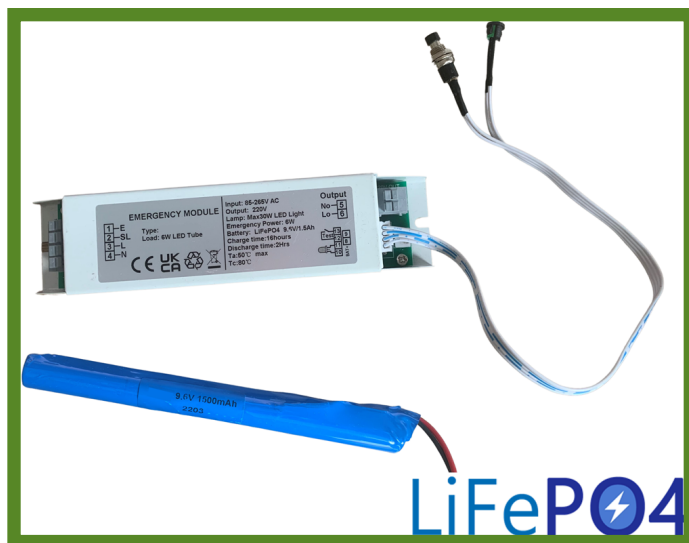

Productoverzicht

Uitvoering	Maten accu	Accu
EMERGENCY KIT 6W	L 85 mm, B 55 mm, H 20 mm	LiFePO4 9,6V 1500mAh (Block)
EMERGENCY KIT 6W	L 230 mm, B 18 mm, H 20 mm	LiFePO4 9,6V 1500mAh (Stick)
EMERGENCY KIT 12W	L 230 mm, B 36 mm, H 20 mm	LiFePO4 9,6V 3000mAh
EMERGENCY KIT 22W	L 230 mm, B 36 mm, H 35 mm	LiFePO4 9,6V 6000MAh