

SLIMMER VERLICHT

Kinkelenburg 25
7339 DK Ugchelen (Gld.)

+31 (0)621 800 400

info@slimmerverlicht.nl
www.slimmerverlicht.nl

De LED PL-C 140° is de vervanger van de conventionele PL-C 13, 18 en 26 Watt lampen. Deze worden veel gebruikt in downlighters maar ook in andere muurverlichting. De lenskap is opaal zodat de LEDS nauwelijks te zien zijn. Verdere omlijsting is van aluminium. De modellen hebben een draaibare voet, waardoor de lichtoutput-kant eenvoudig naar beneden (of ieder andere positie) kunt gericht kan worden.


Montage instructie

De PL-C G24 is te herkennen aan een fitting welke bestaat uit een blok met daaraan 2, of 4 pinnen. De LED PL-C 140° heeft 2 pinnen.



PL-C lampen met G24 fitting vervangen door de LED PL-C 140°

Het advies is om de aanwezige voorschakelapparaat te verwijderen. De 230 volt aansluiting kan namelijk rechtstreeks op de lampvoet van de G24d2 fitting aangesloten worden. Je bespaart dan nog meer op jouw verbruik van uw energie. Dit kan voor de continu aansluiting (bruine fase draad) of voor de schakeldraad aansluiting (zwarte schakel draad). Op de hieronder aangegeven afbeelding zie je de wijze hoe de LED PL-C 140° aangesloten dient te worden.

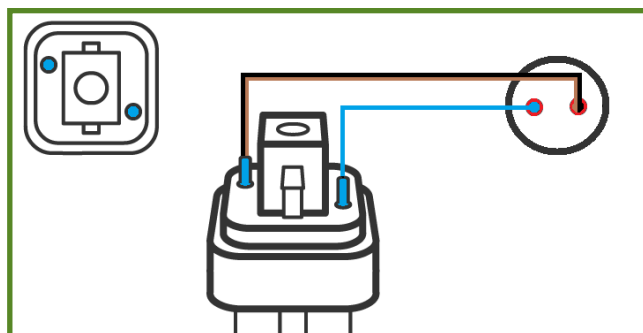

Productoverzicht

Wattage	Lumen	Kleur
8	800	3000K
8	800	4000K
10	1000	3000K
10	1000	4000K

Specificaties

> Type LED PL-C, Fitting G24d2, Cosinus > 0,9

Lumen per Watt 100, Levensduur 50.000, Behuizing Aluminium, Afdekking Opaal