

SLIMMER VERLICHT

Kinkelenburg 25
7339 DK Ugchelen (Gld.)

+31 (0)621 800 400


info@slimmerverlicht.nl
www.slimmerverlicht.nl

De LED PL 360° is de vervanger van de conventionele spaarlampen met een E27- en G24 fitting. Door de 360° uitvoering is deze lamp zeer geschikt in armaturen die een ronde uitstraling hebben. Voornamelijk in tuinlampen komt dit voor maar ook armaturen die rechtstandig tegen de muur aan zijn geplaatst. De lenskap is opaal zodat de LEDS nauwelijks te zien zijn.

Montage instructie

De PL-C G24 is te herkennen aan een fitting welke bestaat uit een blok met daaraan 2, of 4 pinnen.

De LED PL 360° heeft 2 pinnen. PL-C lampen met G24 fitting vervangen door de LED PL 360°.

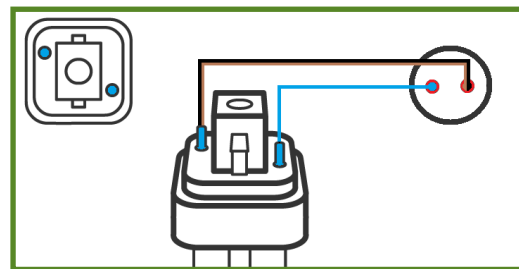

Het advies is om de aanwezige voorschakelapparaat te verwijderen. De 230 volt aansluiting kan namelijk rechtstreeks op de lamp voet van de G24d2 fitting aangesloten worden. Je bespaart dan nog meer op het verbruik van jouw energie. Dit kan voor de continu aansluiting (bruine fase draad) of de schakeldraad aansluiting (zwarte schakel draad). Op de hieronder aangegeven afbeelding zie je de wijze hoe jij de Lightly LED PL 360° dient aan te sluiten.

Productoverzicht

Wattage	Lumen	Fitting	Kleur
6	600	E27	2700K/ 3000K/ 4000K
8	800	E27	3000K/ 4000K
6	600	G24d2	3000K/ 4000K
8	800	G24d2	3000K/ 4000K
10	1000	G24d2	3000K/ 4000K

Specificaties

- > Type LED PL-C
- > Fitting E27, G24d2
- > Cosinus > 0,9
- > Lumen per Watt 100
- > Levensduur > 50.000
- > Behuizing Aluminium, kunststof
- > Afdekking Opaal